

Ficha Técnica Farol Ornamental SULED



Descripción Técnica

- Base y cuerpo construido de aluminio inyectado con pintura electrostática poliéster al horno.
- Cantidad de LED: 28 piezas.
- Tensión(V): 220V +-20% / 50Hz +- 5%.
- Protección sobretensión 6kV.
- Potencia de la lámpara (W): 60W.
- Eficiencia: 120 lm/w.
- CRI (Ra): > 70.
- Temperatura de color: 2700K.
- Numero de módulos LED: 1.
- Temperatura de trabajo (°): - 40 - +55.
- IP óptico clasificación: IP66 según IEC-60598.
- Difusor de vidrio otemplado resistencia IK08 según norma IEC-62262
- Factor de potencia: > 95%.
- Driver: Invertronics EUC-060S180DVM.
- Rendimiento de la luminaria > 91%
- Rendimiento del LED L70 a las 50.000hrs.
- Todos los pernos y golillas de material acero inoxidable.


CREE ⇄



Material

Carcasa de aluminio inyectado a presión, Cubierta de chapa de aluminio, Tecnología de doble difusor fotométrico, difusor de vidrio templado, Carcasa de lámpara sellada.

Dimensiones

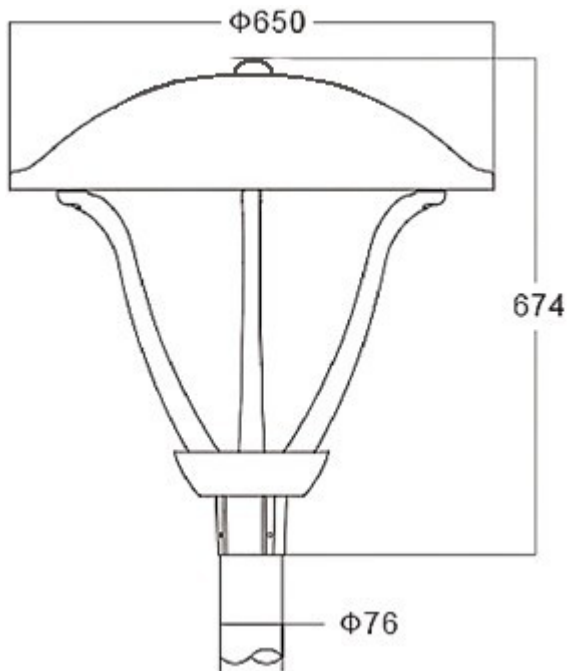

Peso luminaria: 12.5 kg.



Aplicación

- Plazas y zonas peatonales
- Creación de ambientes
- Parques
- Alumbrado funcional y urbano
- Carreteras y calles urbanas
- Grandes áreas
- Calles residenciales
- Parkings
- Jardines
- Rutas para bicicleta

